

# КАТАЛОГ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ  
ОБІГРІВАЧІВ  
UDEN-S®



# Обігрівачі UDEN-S®

- гармонія стилю, тепла та затишку

Ласкаво просимо до захоплюючого світу економних керамічних обігрівачів UDEN-S! Це втілення революційного рішення для комфортного обігріву вашого житла!


Представляємо вашій увазі інноваційні обігрівачі, які не тільки забезпечують тепло та затишок, а й поєднують у собі надійність, економію в експлуатації та естетичну привабливість.

Продукція UDEN-S відкриває широкий вибір обігрівачів для задоволення всіх ваших потреб в опаленні. У нашому асортименті ви знайдете настінні, стельові, дизайнерські обігрівачі, а також теплі плінтуси та рушникосушарки. Все це - рішення для опалення квартир, приватних будинків, соціальних та комерційних об'єктів наших клієнтів вже не один рік.


2

Що робить обігрівачі UDEN-S такими особливими? Наші панелі змінюють уявлення про те, як має виглядати стандартна система опалення, надаючи вашому житлу унікального стилю та атмосфери.

Відчуйте задоволення від тепла, створеного сучасними опалювальними системами, та насолоджуйтесь привабливими перевагами, які пропонують обігрівачі UDEN-S. Дозвольте собі проживати у затишному та стильному просторі, де панують тепло та краса!

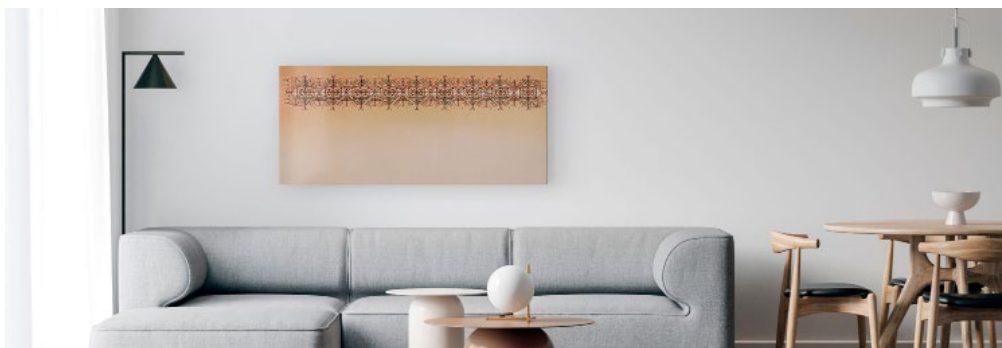

## МЕТАЛОКЕРАМІЧНА ПРОДУКЦІЯ

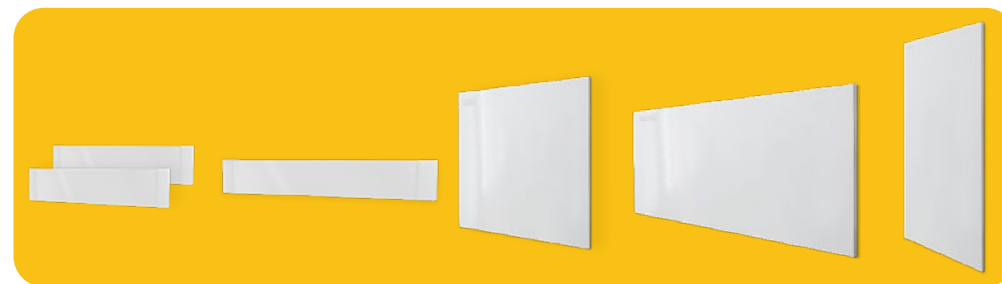

### Стандартні обігрівачі:

Теплий плінтус

Стельові

Настінні

Обігрівачі зі шнуром і вилкою (комплектація «Універсал»)

Обігрівачі з дистанційним управлінням (комплектація з пультом/без пульта)

3

Дизайн-обігрівачі

Дизайн-обігрівачі поліптихи

Диптих

Триптих

Квадриптих

Обігрівачі (стандартні і дизайни) представлені у моделях:

UDEN - 100  
UDEN - 150  
UDEN - 200

UDEN - 250  
UDEN - 300  
UDEN - 500

UDEN - 500D  
UDEN - 500P  
UDEN - 500K

UDEN - 700  
UDEN - 900  
UDEN - 1000

## МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ РУШНИКОСУШАРКИ

Обігрівачі представлені у моделях:

UDEN - 180


UDEN - 260

UDEN - 290

UDEN - 360

UDEN - 440



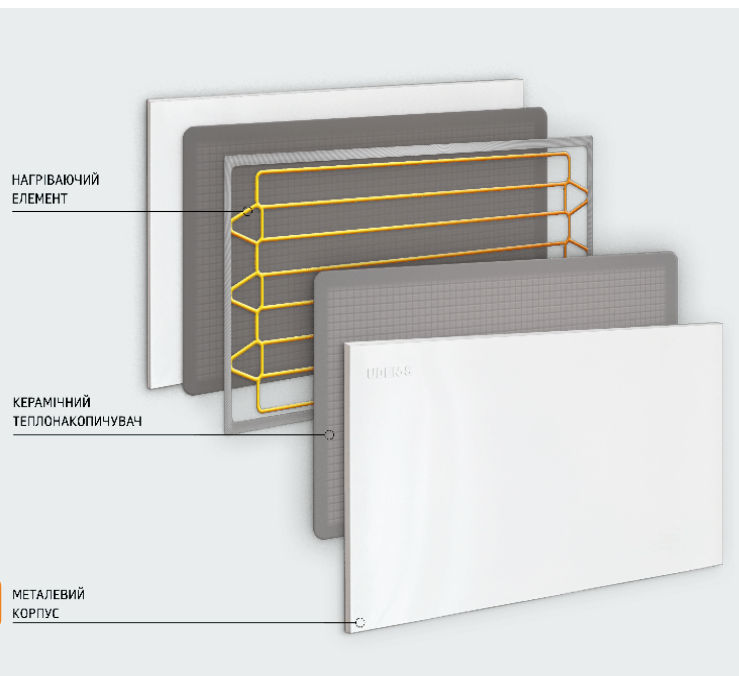

НАГРІВАЮЧИЙ  
ЕЛЕМЕНТ


КЕРАМІЧНИЙ  
ТЕПЛОАКОПІЧУВАЧ

**Металокерамічний обігрівач** - це захищена металевим корпусом керамічна плита, отримана шляхом напівсухого пресування під високим тиском, з нагрівальним елементом всередині.

4


МЕТАЛЕВИЙ  
КОРПУС

## НАСТІННІ




UDEN-1000

Номинальне споживання: 810 - 945 Вт  
Номинальна напруга: 220-230 В  
Розміри (з кріпленнями): 1200/594/14(35) мм  
V обігріву: 45-50 м<sup>3</sup>  
S обігріву при h=2,5 м: 18-20 м<sup>2</sup>  
Температура поверхні: 80±5 °С  
Маса: 20,0 кг



UDEN-900

Номинальне споживання: 720 - 840 Вт  
Номинальна напруга: 220-230 В  
Розміри (з кріпленнями): 1200/475/14(35) мм  
V обігріву: 40-43 м<sup>3</sup>  
S обігріву при h=2,5 м: 16-18 м<sup>2</sup>  
Температура поверхні: 80±5 °С  
Маса: 15,0 кг




UDEN-700

Номинальне споживання: 585 - 682 Вт  
Номинальна напруга: 220-230 В  
Розміри (з кріпленнями): 978/475/14(35) мм  
V обігріву: 30-35 м<sup>3</sup>  
S обігріву при h=2,5 м: 12-14 м<sup>2</sup>  
Температура поверхні: 80±5 °С  
Маса: 11,5 кг




UDEN-500D

Номинальне споживання: 405 - 472 Вт  
Номинальна напруга: 220-230 В  
Розміри (з кріпленнями): 975/350/14(35) мм  
V обігріву: 20-25 м<sup>3</sup>  
S обігріву при h=2,5 м: 8-10 м<sup>2</sup>  
Температура поверхні: 80±5 °С  
Маса: 8,0 кг




UDEN-500

Номинальне споживання: 405 - 472 Вт  
Номинальна напруга: 220-230 В  
Розміри (з кріпленнями): 800/475/14(35) мм  
V обігріву: 20-25 м<sup>3</sup>  
S обігріву при h=2,5 м: 8-10 м<sup>2</sup>  
Температура поверхні: 80±5 °С  
Маса: 10,0 кг




UDEN-500K

Номинальне споживання: 405 - 472 Вт  
Номинальна напруга: 220-230 В  
Розміри (з кріпленнями): 594/594/14(35) мм  
V обігріву: 20-25 м<sup>3</sup>  
S обігріву при h=2,5 м: 8-10 м<sup>2</sup>  
Температура поверхні: 80±5 °С  
Маса: 9,0 кг



UDEN-300

Номинальне споживання: 288 - 336 Вт  
Номинальна напруга: 220-230 В  
Розміри (з кріпленнями): 975/240/14(35) мм  
V обігріву: 12,5-15 м<sup>3</sup>  
S обігріву при h=2,5 м: 5-6 м<sup>2</sup>  
Температура поверхні: 80±5 °С  
Маса: 6,0 кг




UDEN-250

Номинальне споживання: 207-241 Вт  
Номинальна напруга: 220-230 В  
Розміри (з кріпленнями): 975/163/14(35) мм  
V обігріву: 10-12,5 м<sup>3</sup>  
S обігріву при h=2,5 м: 4-5 м<sup>2</sup>  
Температура поверхні: 80±5 °С  
Маса: 4,5 кг

Інфрачервоне опалення – ефективний, безпечний та економний спосіб обігріву приміщень.

Прямий обігрів приміщення без посередників: теплові промені в першу чергу прогрівають тверді поверхні, а лише потім повітря, зберігаючи його живим та природним. Комфорт досягається за більш низьких температур, що значно знижує енергоспоживання та дозволяє досягти бажаної температури швидше та ефективніше. Панелі не мають відкритого нагрівального елемента, що виключає можливість отримання опіків. Обігрівачі не сушать повітря, не виділяють продуктів горіння та не створюють циркуляції пилу.

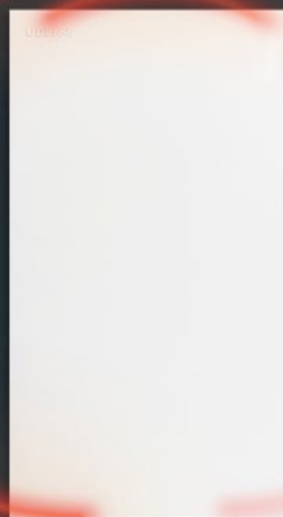

5

## СТЕЛЬОВИЙ ОБІГРІВАЧ



**UDEN-500P**

Ідеально підходить для обігріву об'єктів комерційної нерухомості (магазинів, торгових центрів, складів, вокзалів, АЗС тощо) або локального обігріву приміщень. Обігрівачі кріпляться безпосередньо до стелі або монтується в профіль «Армстронг». Від настінних моделей вони відрізняються способом кріплення і температурою поверхні ( $90 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ ), що обумовлено їх розміщенням.

Номинальне споживання:	450-525 Вт
Номинальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	594/594/14(35) мм
V обігріву:	20-25 м <sup>3</sup>
S обігріву при h=2,5 м:	8-10 м <sup>2</sup>
Температура поверхні:	90±5 °C
Маса:	9,0 кг

6




## СИСТЕМА ТЕПЛИЙ ПЛІНТУС

	UDEN - 100	UDEN - 150	UDEN - 200
Номинальне споживання:	90-105 Вт	135-157 Вт	180-210 Вт
Номинальна напруга:	220-230 В	220-230 В	220-230 В
Розміри в мм:	498/130/14(35)	750/130/14(35)	998/130/14(35)
Площа обігріву:	1.4-2 м <sup>2</sup>	2-3 м <sup>2</sup>	3-4 м <sup>2</sup>
Температура поверхні:	80±5 °C	80±5 °C	80±5 °C
Вага:	2,0 кг	3,0 кг	3,5 кг

Від настінних і стельових моделей теплий плінтус відрізняється розмірами, потужністю і способом установки. Та головна його особливість - спосіб обігріву приміщень. Встановлений вздовж холодної стіни, він безпосередньо її прогріває (темперує). Тепле повітря просушує стіни та повільно підіймається вздовж них, створюючи теплову завісу, яка перешкоджає проникненню холоду в приміщення. Прогріті стіни позбавляються надмірної вологи, менше проводять тепла назовні та самі починають випромінювати тепло. Таким чином, усувається проблема холодних вогких стін, кутів, утворення конденсату, грибка і цвілі.

7

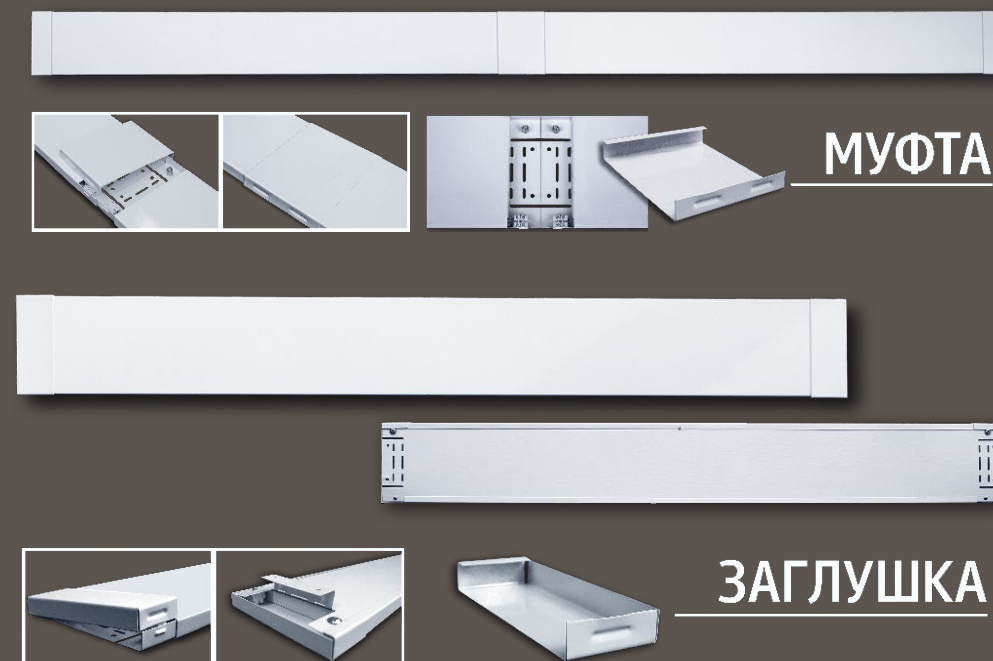

# МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ з дистанційним управлінням

Настінні панелі комплектації «Універсал» з вбудованим терморегулятором і дистанційним управлінням - це унікальна технологія, що дозволяє максимально легко, точно і зручно створити комфортний мікроклімат у вашому приміщенні!

**ВАЖЛИВО!** Якщо обігрівачі з дистанційною платою з'єднані паралельно - загальна потужність на один пульт не повинна перевищувати 2000 Вт.



8

## Що ми отримуємо?

- Необхідний температурний режим у потрібному місці. Датчик температури, вбудований в пульт, показує на дисплеї поточну і задану температуру повітря.
- Легке підключення з можливістю під'єднання на один пульт кількох панелей в кімнати.
- Управління мікрокліматом з будь-якої точки приміщення.

Дана комплектація представлена у таких моделях:

-UDEN-1000;  
-UDEN-900;  
-UDEN-700;  
-UDEN-500;

-UDEN-500K;  
-UDEN-500D;  
-UDEN-300;  
-UDEN-250;

## КОМПЛЕКТАЦІЯ



«Стандарт»

«Універсал»\*

\* відрізняється наявністю кабелю живлення з вилкою

# АКСЕСУАРИ ДО UDEN-S®

## НІЖКИ

Ніжка-підставка для обігрівачів:

UDEN-700, UDEN-500, UDEN-500D, UDEN-500K, UDEN-300, UDEN-250.

Ніжка-стійка для обігрівачів:



UDEN-700, UDEN-500.

Ніжка-стійка для обігрівачів:

UDEN-1000, UDEN-500K.

Ніжка-стійка на колесах для обігрівачів:

UDEN-500, UDEN-700, UDEN-900




## ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

Управління обігрівачами UDEN-S® здійснюється за допомогою терморегуляторів, що реагують на температуру повітря в приміщенні. З системою опалення UDEN-S® можна використовувати будь-який терморегулятор: механічний, електромеханічний, електронний програмований, «мобільний» (для комплектації UDEN «Універсал»), а також реле часу, систему управління «Розумний будинок» і т.п.

9

## Seitron TM 001M

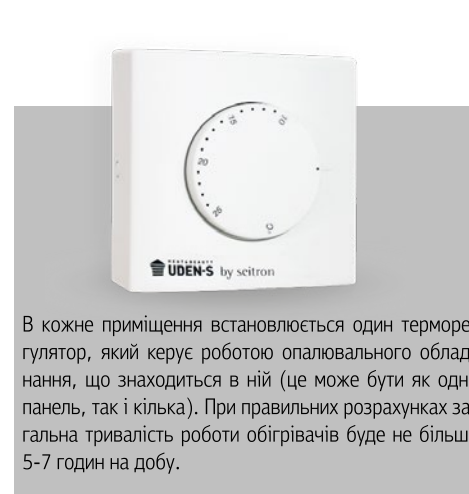


В кожне приміщення встановлюється один терморегулятор, який керує роботою опалювального обладнання, що знаходиться в ній (це може бути як одна панель, так і кілька). При правильних розрахунках загальна тривалість роботи обігрівачів буде не більше 5-7 годин на добу.

## UDEN - TW



Якщо мова йде про обігрівачі комплектації «Універсал», то, як правило, кожен з них підключається за допомогою індивідуального розеткового термостата (він вставляється в розетку, а в нього – вилка обігрівача).

# Дизайн-обігрівачі



## СЕРІЯ КЛАСІК

Хочете створити власний дизайн обігрівача?

Просто виберіть відповідну модель і замовте колір серед представленого асортименту фарб. Додаткові кольори обговорюються індивідуально, відповідно до каталогу RAL Classic.

<b>Настінні обігрівачі</b>	<b>Теплий плінтус</b>
UDEN - 1000	UDEN - 200
UDEN - 900	UDEN - 150
UDEN - 700	UDEN - 100
UDEN - 500	
UDEN - 500K	
UDEN - 500D	
UDEN - 300	<b>Стельові обігрівачі</b>
UDEN - 250	UDEN - 500P

## 10 ГЛЯНЦЕВІ ФАРБИ

\*Інформація про наявність певного кольору уточнюйте у менеджера.

9016	9001	1013	1002	1018	1016	6019	6018	6029	6002	6026	6028	
7047	7044	1015	1017	1034	1006	3014	6017	6024	6016	5015	5007	
9022	7023	1014	1028	1003	3022	3012	3015	6021	6027	5018	5009	
4009	1019	1001	1005	2003	2008	2001	2012	6034	5014	5021	5020	
7040	8001	1011	2000	2011	2004	3018	3001	4003	4001	5010	5001	
8025	8003	8007	8023	8002	8004	3020	3002	4008	4006	5002	5011	
7024	7016	8028	8014	8017	8012	3004	3003	4004	4005	4007	9011	
										1027	9023	9005

## МАТОВІ ФАРБИ

9016м	1015м	6018м	6006м	9005м
1001м	3020м	6005м	6012м	9011м
2004м	3004м	7015м	7016м	

## ПЕРЛАМУТРОВІ ФАРБИ

1923	5026	5025	6036
4011	9006	7048	
3032	2013	1036	

При виготовленні панелей UDEN-S® використовується екологічно чиста технологія порошкового фарбування. Вона забезпечує хороші експлуатаційні характеристики покриття, його міцність, довговічність, відсутність запаху при нагріванні. Пофарбована поверхня легко витримує температурні перепади і повністю пожегобезпечна.

ШАФРАН



## СЕРІЯ АЛЛЕГРО

<b>МАДЖЕНТА</b>	<b>ЛОНДОНСЬКИЙ ТУМАН</b>	<b>МОХІТО</b>	<b>ФРАППЕ</b>
<b>ЗАХІД СОНЦЯ</b>	<b>ВЕСЕЛКА</b>	<b>МАЙАМІ</b>	<b>ЛАТТЕ</b>

Ніжність пастельних відтінків і енергія яскравих жовтих, зелених, червоних кольорів - з дизайн-обігрівачами цієї серії так легко взимку помріяти про літо, теплі вечори чи сонячне море. Вони створюють атмосферу невимушеності і посилять кольорові поєднання у вашому інтер'єрі.

*Передача кольору друкованим або цифровим способом може дещо відрізнятись від реального зображення дизайнерського обігрівача UDEN-S.*



## СЕРІЯ ІМІДЖ


Дивовижні, витончені дизайн-обігрівачі цієї серії стануть гідною прикрасою навіть найвишуканішого інтер'єру. Адже кожен малюнок на такому обігрівачі - це авторська ручна робота, ексклюзив, якому немає аналогів у світі.



12

13

Усі малюнки на дизайнерських обігрівачах виконуються тільки вручну, тому можуть несуттєво відрізнятися на однаковій моделі продукції.

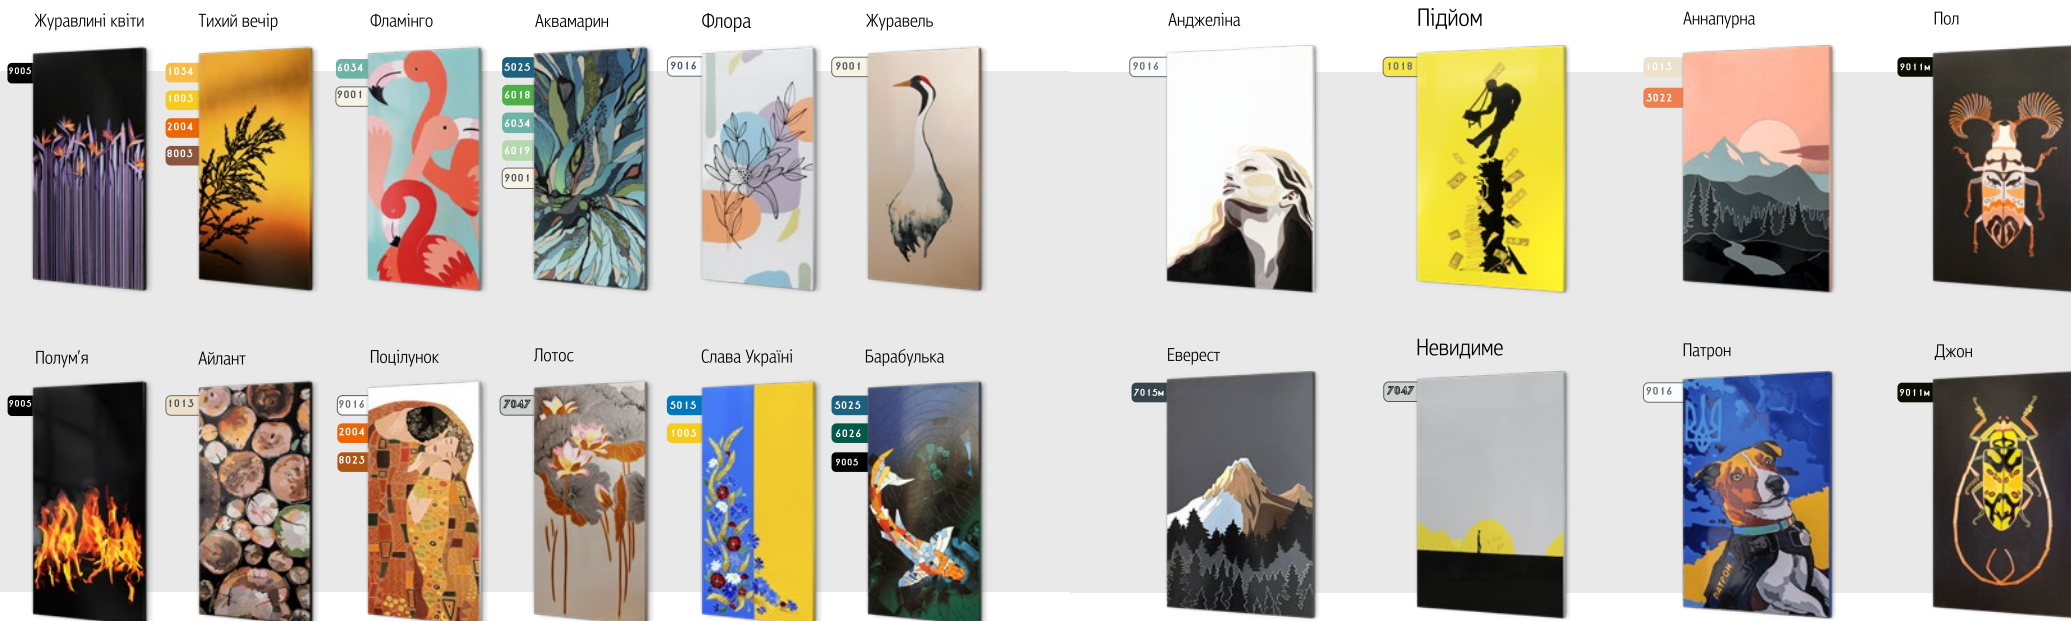

моделі UDEN-700

(978\*475 мм)

(800\*475 мм)

моделі UDEN-500

моделі UDEN-500D

(800\*475 мм)


Аргентум

9005



Кора

9016



Спокій

9016



Шелест

9016



Кристал

7040



Вир

9005

7047



14

(594\*594 мм)

моделі UDEN-500K

Степ


9001

5015



Арчі

1014



Ріо

9016



Полум'я


9005



15

Пушистики

7047



Уплевненість

9016

9005




Жираф

8017


1001

1015




Дивись

7040

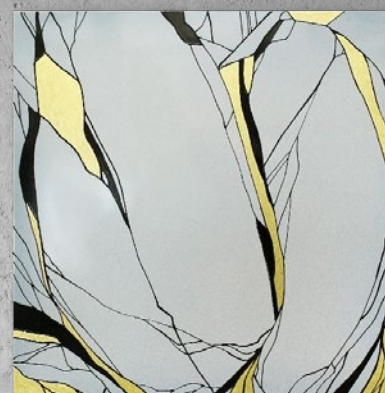

Більше дизайнів ви можете знайти на нашому сайті: [shop.uden-s.ua](http://shop.uden-s.ua)



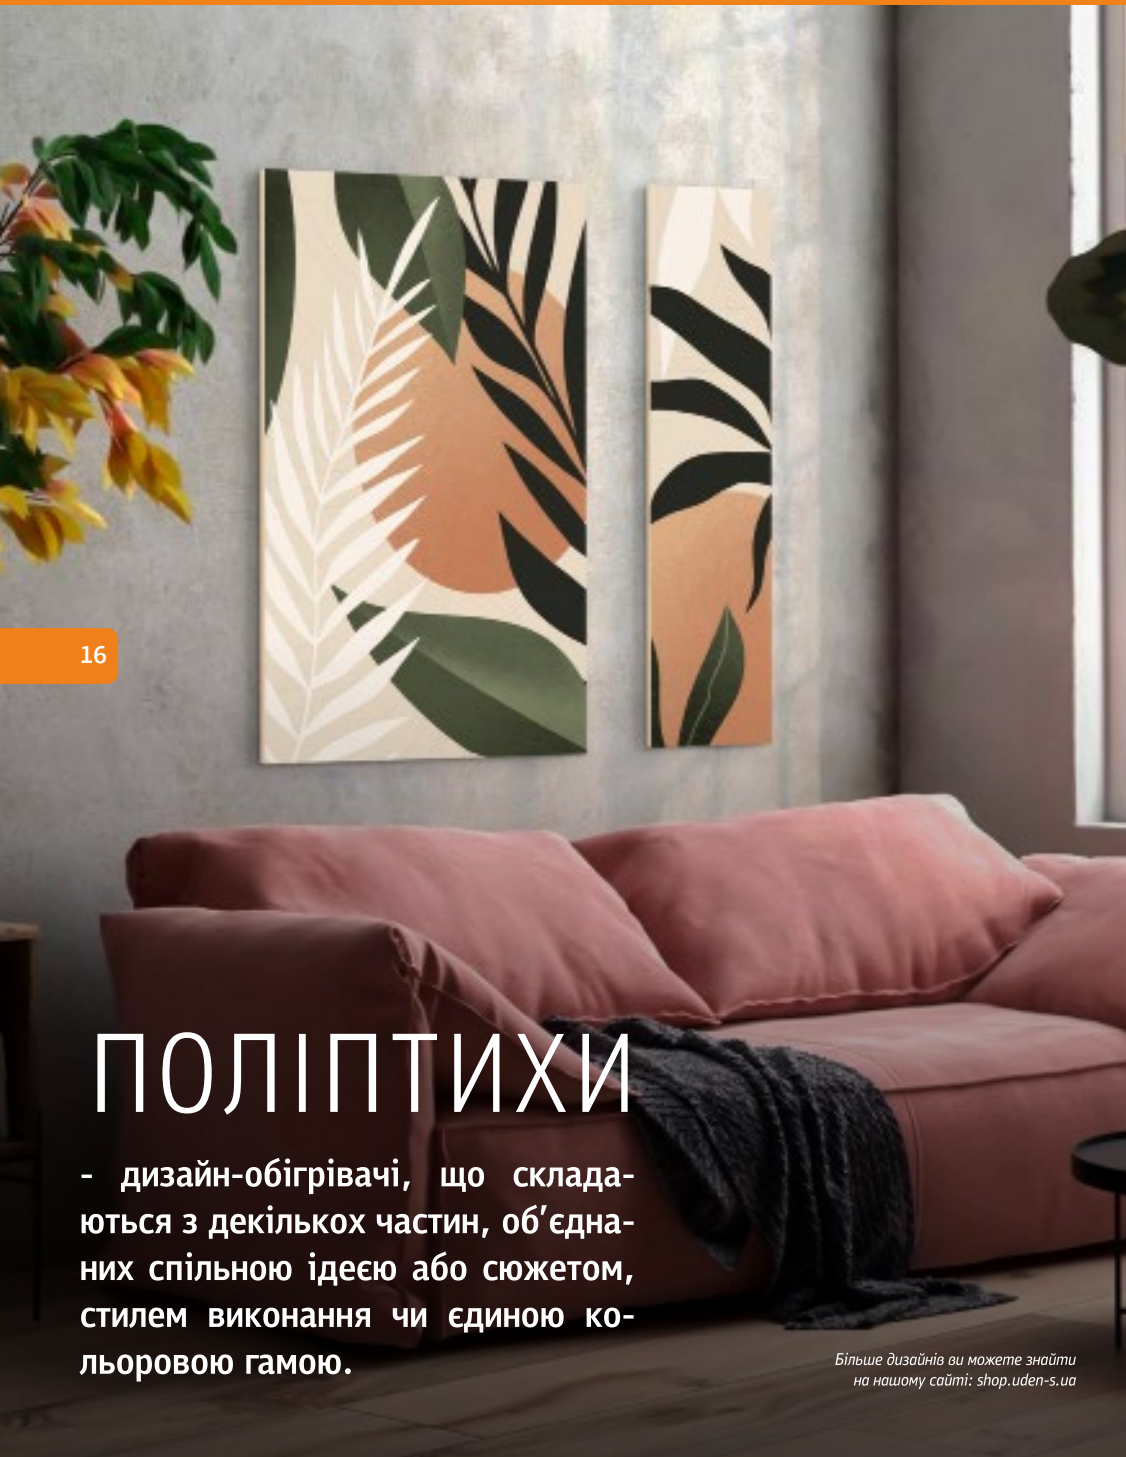

16

## ПОЛІПТИХИ

- дизайн-обігрівачі, що складаються з декількох частин, об'єднаних спільною ідеєю або сюжетом, стилем виконання чи єдиною кольоровою гамою.

Більше дизайнів ви можете знайти на нашому сайті: [shop.uden-s.ua](http://shop.uden-s.ua)



### ДИПТИХ

«Крилата історія»

7047

7015м

2 модулі

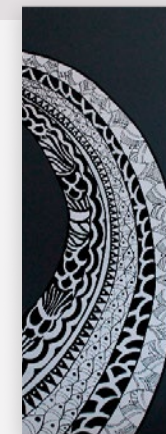

### ТРИПТИХ

«Грація»



1013

1001

8023

8012

3 модулі

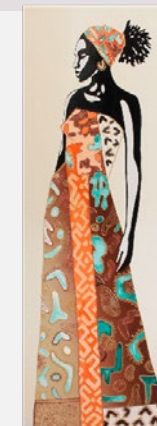
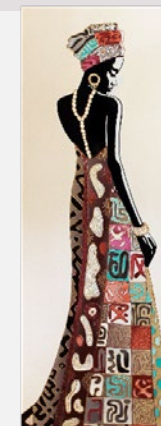


17

### КВАДРИПТИХ

«Насолода»

4 модулі



3020


6034

7047

1019

# Рушникосушарки

## МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ




На відміну від звичайних водяних сушарок, рушникосушарки UDEN-S® можна встановлювати в будь-якому місці ванної кімнати, не прив'язуючись до пункту подачі гарячої води.

Лінійка представлена двома типами рушникосушарок: керамогранітна та метало-керамічна версії.

Це актуальний варіант для оформлення сучасної ванної кімнати. Просто оберіть потрібну модель, колір та кількість тримачів.

## Технічні дані металокерамічних рушникосушарок

Найменування параметрів	UDEN - 440	UDEN - 360	UDEN - 290	UDEN - 260	UDEN - 180
Номінальна споживча потужність, Вт	395 - 460	325 - 375	265 - 305	235 - 270	165 - 190
Робоча температура поверхні, °C	60±5	60±5	60±5	60±5	60±5
Маса, кг, не більше	15	11,5	10	8	6
Габаритні розміри (Д/В/Т), мм	1200/475/35	978/475/35	800/475/35	975/350/35	975/240/35

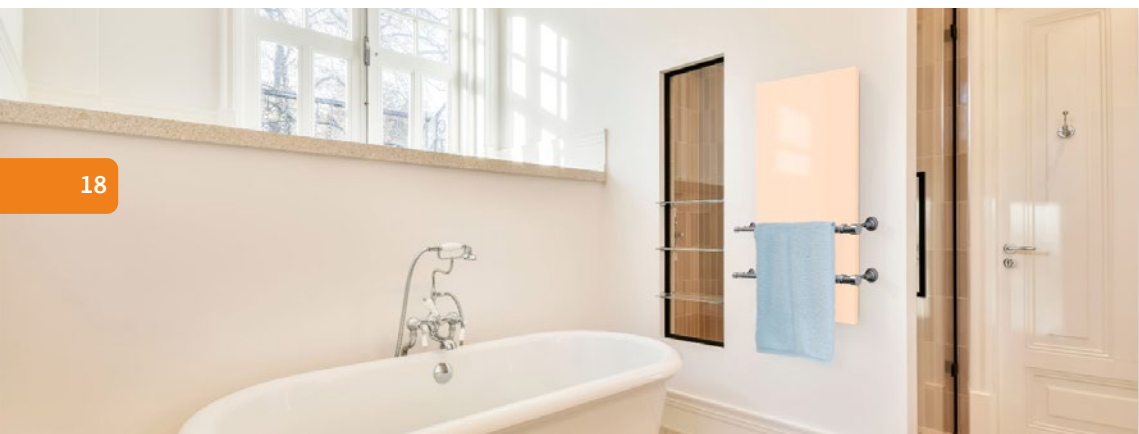

18



19

Доступні кольори релінгів:





**KEN**  
by UDEN-S®

## КЕРАМОГРАНІТНА ПРОДУКЦІЯ



Цей вид обігрівачів поділяється на категорії:

### ПРЕСТИЖ

Шовкова колекція

Жакардова колекція

### ПРЕМІУМ

Глянцева колекція

Дитяча колекція

Колекція "Арт"

### ЕКСКЛЮЗИВ

Обігрівачі представлені у моделях:

KEN - 400  
KEN - 500  
KEN - 500D

KEN - 500K  
KEN - 600  
KEN - 700

KEN - 900  
KEN - 1000  
KEN - 1100

KEN - 1400  
KEN - 1600  
KEN - 1800

Текстури обігрівачів:

Гранж

Філігрі

Холст

Ізморозь

Космос

Глянець



### КЕРАМОГРАНІТНІ РУШНИКОСУШАРКИ

Обігрівачі представлені у моделях:

KEN - 150

KEN - 200


KEN - 300

KEN - 350

KEN - 400



# ПРИНЦИП ДІЇ ОБІГРІВАЧІВ KEN

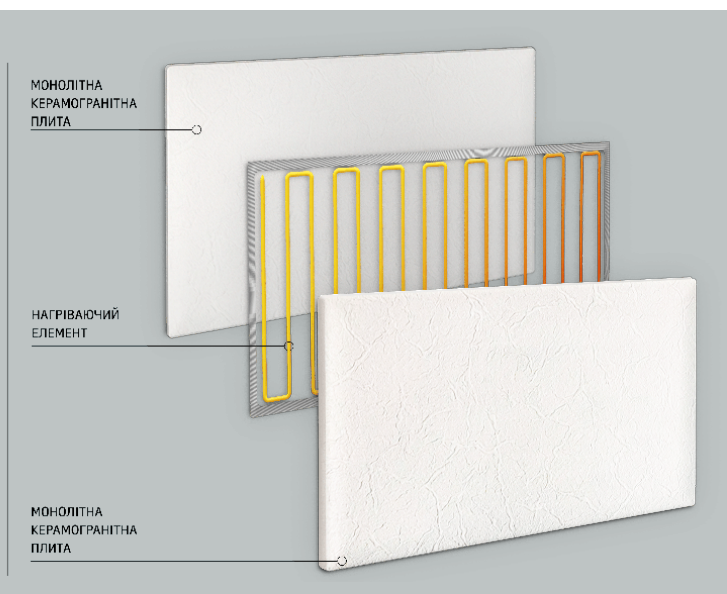

**Керамогранітний обігрівач** - це монолітна опалювальна панель з щільністю каменю і відмінними теплоізолюючими властивостями. Нагрівальний елемент всередині захищений чотиришаровою гідро- і електроізоляцією, що гарантує безпечне використання панелей.

22

## СПЕЦИФІКАЦІЯ КЕРАМОГРАНІТНИХ ОБІГРІВАЧІВ

Найменування параметрів	KEN - 500D	KEN - 500K	KEN - 500	KEN - 600	KEN - 700	KEN - 900	KEN - 1000	KEN - 1100	KEN - 1400
Номинальна споживча потужність, Вт	387 - 450	387 - 450	387 - 450	495 - 577	630 - 735	855 - 998	900 - 1050	900 - 1050	1260 - 1470
Габаритні розміри (Д/В/Т), мм	975 350 30	600 600 30	785 460 30	970 460 30	1200 470 40	1400 520 40	1200 600 40	1600 520 40	1800 600 40
С Обігріву при h=2,5 м	8-10	8-10	8-10	10-12	12-14	16-18	18-20	18-20	24-28
Робоча температура поверхні, °C	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5

## НІЖКИ ДЛЯ KEN



23




Металеві ніжки-підставки, створені для моделей KEN-500 і KEN-600, легко зроблять ваш керамогранітний обігрівач мобільним! Вони компактні, стильні, а головне - надзвичайно зручні. Металева конструкція забезпечує їх надійність, пожегобезпечність і стійкість.

Детальну інформацію про моделі KEN ви зможете знайти на нашому сайті [shop.uden-s.ua](http://shop.uden-s.ua)

# ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ KEN

Аквамариновий




Бірюзовий



Лазуровий



Онiкс




Білосніжний



Медовий



Рудий




Теракотовий



Кварцевий




Персиковий




Малиновий



Полуничний



Бежевий



Какао



Мармуровий



Попелястий




24

Кавовий




М'ятний




Нефритовий



Малахітовий



Опал



Горіховий



Родоніт



Меланж



Бузковий




Графітовий




Продукція KEN виходить за рамки уявлення про опалювальні пристрої завдяки нестандартним розмірам, формам, текстурам і зовнішньому вигляду. Вони стануть справжнім доповненням інтер'єру та підкреслять неповторний стиль своїх власників.

Ці обігрівачі не мають аналогів у світі – їхня поверхня може імітувати будь-яку фактуру чи природний камінь, бути матовою, глянцевою, з художнім розписом або ж з гравіюрою.

престиж

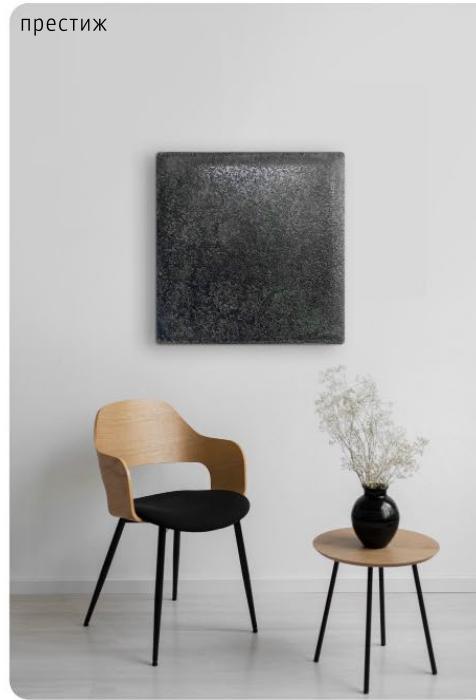

ексклюзив

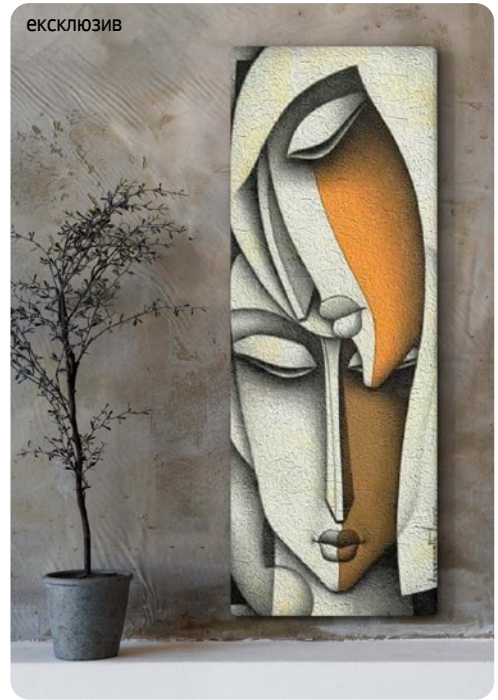

преміум



преміум



UDEN-S у СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



26



Продукція ТМ UDEN-S, сертифікована в Україні та в країнах Європейського Союзу, пройшла необхідні лабораторні дослідження та отримала знак якості.

Обігрівачі UDEN-S екологічні та безпечні: нашими клієнтами є власники приватних, комерційних і громадських об'єктів, включаючи дитячі садки, школи, лікарні. Окрім того промислене тепло рекомендоване МОЗ, безліч дитячих садків та лікарень переконалися в перевагах та плюсах використання даної системи опалення, яка сприятливо впливає на здоров'я.

### Дозвільні документи:



27





**UDEN-S.NET.UA**

**З ПИТАННЯМИ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:**

Відділ розвитку  
дилерської мережі в Україні: **067-342-95-55**